


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## INHIBIDOR DE CORROSION PARA AGENTES DE LIMPIEZA REF 456

### DESCRIPCION:

FORMULACION A BASE DE FOSFATOS, BORATOS DE ALCANOLAMINA, EXENTA EN NITRITOS, CON EFECTOS SINERGICOS QUE FORMA UN FILM INSTANTANEO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE METALICA

ESTA BARRERA A AGUA IMPIDE LA OXIDACION INSTANTANEA DURANTE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA DE LOS MATERIALES

### USOS:

PARA INTRODUCIR JUNTO CON AGENTES DE LIMPIEZA CLASICOS DE MATERIALES METALICOS, COMO JABONES, DILUIDO EN AGUA, ACEITES LUBRICANTES Y LIQUIDO DE REFRIGERACION DE MAQUINAS, CIRCUITOS CERRADOS...

EFFECTIVO A PARTIR DE CONCENTRACIONES DEL 1% PUDIENDO DOSIFICARSE PARA LOS CASOS DE HUMEDAD AMBIENTAL EXTREMADA HASTA EL 3% EN LA SOLUCION LIMPIADORA

### CARACTERISTICAS:

LIQUIDO LIMPIO, AMARILLENTO Y NO ESPUMANTE  
SOLUBLE EN AGUA A CUALQUIER PROPORCION  
ININFLAMABLE

DENSIDAD: 1,18 gr/cc **UNE-EN-ISO 2811-1**


Ph: 8,5

VISCOSIDAD: 25 cPs **UNE-EN-ISO 2431**

PUEDE VERTERSE AL ALCANTARILLADO, CUIDANDO LA REGLAMENTACION VIGENTE LOCAL

**CÓDIGO:** REF-456  
**FECHA:** MAYO-99  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



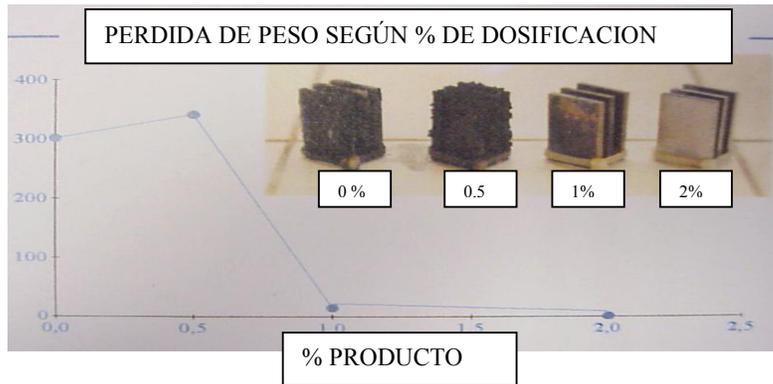

PERDIDA DE PESO DE CHAPAS DE ACERO SUMERGIDAS DURANTE 360 HORAS EN AGUA CON AIREACION CONSTANTE DE 14 lit/min EN SOLUCIONES A DISTINTO PORCENTAJE DE AGENTE INHIBIDOR DE CORROSION

**CÓDIGO:** REF-456  
**FECHA:** MAYO-99  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

