



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

CAPA GRUESA POLIURETANO ALIFÁTICO REF. 840

DESCRIPCIÓN:

ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO, DE 2 COMPONENTES, CAPA GRUESA, FORMULADO PARA CONSEGUIR ALTOS ESPESORES DE UNA MANO. CON RAPIDO SECADO Y EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y DE CORROSION.

USOS:

GRUAS Y MAQUINARIA.

VEHÍCULO:	POLIURETANO ALIFATICO
PIGMENTACIÓN:	PIGMENTO SIN CONTENIDO EN PLOMO
DISOLVENTE:	003 Y UNIVERSAL 231
DENSIDAD:	1,1-1,2gr/cm ³ UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	86 KBS CON VISCOSÍMETRO KREBS-STORMER UNE 48076-92
SÓLIDOS:	40-45% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	20% ÁNGULO DE 60° UNE-EN-ISO 2813
SECADO:	24 HORAS TOTAL UNE-EN-ISO 1517
MEZCLA:	13:1 EN PESO 10:1 EN VOLUMEN
VIDA MEZCLA:	24-48 HORAS


CARACTERÍSTICAS:

ADHERENCIA DIRECTA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS.
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR ALTOS ESPESORES (HASTA 175 MICRAS) DE UNA SOLA MANO.

GRAN DUREZA Y SECADO MUY RAPIDO, PARA FACILITAR OPERACIONES DE MONTAJE EN GRANDES SUPERFICIES, ASI COMO TRASLADO Y MANIPULACION DE PIEZAS.
ALTA RESISTENCIA AL EXTERIOR POR SU NATURALEZA ACRILICA- ALIFÁTICO.

BUENA CONSERVACIÓN DE BRILLO Y COLOR INCLUSO EN AMBIENTES AGRESIVOS SOMETIDOS A EXTERIOR.





CÓDIGO: REF. 840
FECHA: MAYO-2014
REVISION: 3
APROBADO: CALIDAD



EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

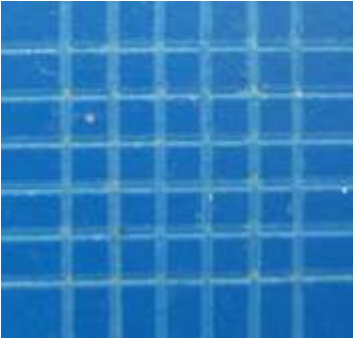Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

<p>ADHERENCIA UNE-EN ISO 2409</p>	
<p>IMPACTO UNE-EN ISO 6272-1</p>	
<p>EMBUTICIÓN UNE-EN ISO 1520</p>	
<p>DOBLADO UNE-EN ISO 6860</p>	

CÓDIGO: REF. 840
FECHA: MAYO-2014
REVISION: 3
APROBADO: CALIDAD

NIEBLA SALINA
UNE-EN ISO 9227

144h

