

## C3H BASE DISOLVENTE ISO 12944-6

# C3H

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-6 SOBRE  
ACERO GRANALLADO


CERTIFICADO POR LABORATORIO EXTERNO

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI CAPA GRUESA EG-430 ..... 80μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO AP-2101 ..... 40μ

ESPESOR TOTAL .....120μ

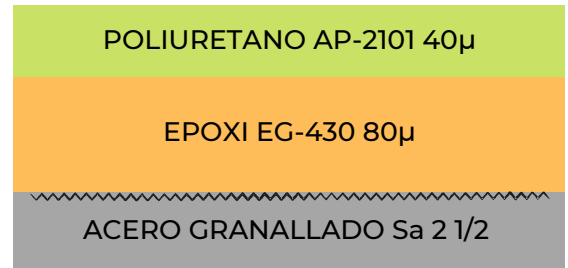

IMPRIMACION EPOXI  
C. GRUESA EG-430

ESMALTE POLIURETANO  
AP-2101

Tipo de producto

Epoxi - Poliamida

Acrílico - Isocianato

Sólidos en volumen (%)

54

55

COV´s (% en peso)

27,33

32,41

Rendimiento (m2/L)

6,75 para 80μ

13,75 para 40 μ

### DESCARGAS

CERTIFICADO DE LABORATORIO EXTERNO

SOLICITAR CERTIFICADO

IMPRIMACION EPOXI CAPA GRUESA EG-430

HOJA TÉCNICA

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO AP-2101

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO