

**EUROCLOR**   
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## BARNIZ ANTICORROSIVO CAUCHO 103e

### DESCRIPCION:

BARNIZ DE RÁPIDO SECADO, Y ANTICORROSIVO.

### USOS:

EN PIEZAS DESENGRASADAS O GRANALLADAS DE ACERO, ZONAS MECANIZADAS  
EN EL CASO DE PIEZAS GRANALLADAS ASEGURARSE DEL RECUBRIMIENTO EN ZONAS DE  
CRESTAS.

<b>VEHICULO:</b>	CAUCHO
<b>DISOLVENTE:</b>	AROMATICOS
<b>DENSIDAD:</b>	1,1 KG/LT
<b>VISCOSIDAD:</b>	180" COPA FORD Nº 4
<b>SOLIDOS EN VOLUMEN:</b>	25%
<b>PIGMENTOS:</b>	INCOLOROS ANTICORROSIVOS
<b>RENDIMIENTO:</b>	TEORICO 12,5 M <sup>2</sup> /LT PARA 20 MICRAS
<b>APLICACIÓN:</b>	PUEDEN APLICARSE CAPAS SUCESIVAS PARA ALCANZAR MAYOR ESPESOR SIN TIEMPO DE ESPERA
<b>MÉTODO:</b>	AIRLESS, BROCHA, AEROGRAFICO

---

**CÓDIGO:** 103e Barniz Caucho  
**FECHA:** DIC-13  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

# Ensayo de corrosión sobre probeta granallada del BARNIZ ANTICORROSIVO CAUCHO 103e

## 168 HORAS NIEBLA SALINA



0. Chapa granallada  
Sin protección




1. BARNIZ 103e (35 µm)

## 240 HORAS NIEBLA SALINA



1. Chapa granallada  
Sin protección

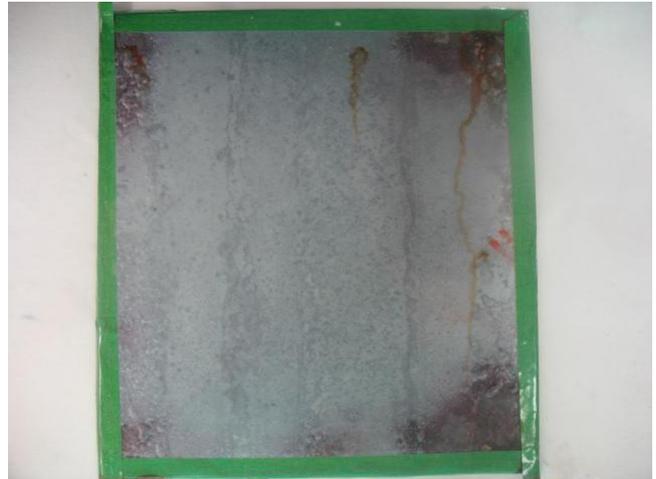

1. BARNIZ 103e (35 µm)