


ENDURECEDOR RÁPIDO PARA SISTEMAS EPOXI-POLIAMIDA



TIEMPOS DE SECADO

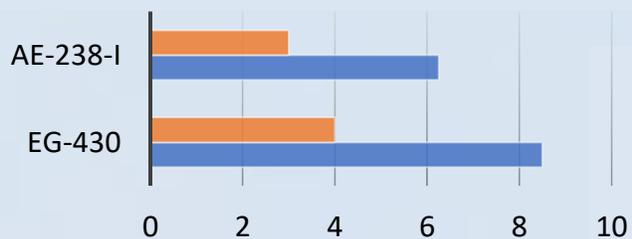

	EG-430	AE-238-I
FAST	4	3
CONVENCIONAL	8,5	6,25



EG 430 + ENDUCEDOR FAST
-53% TIEMPO DE SECADO
 AE-238-I + ENDURECEDOR FAST
-52% TIEMPO DE SECADO



- **Acelera el secado A LA MITAD DE TIEMPO**
- **Aumenta la velocidad de pintado**
- **Reduce cantidad de endurecedor**

% MEZCLA PINTURA:CATALIZADOR

	FAST	CONVENCIONAL
AE-238-I	22:1 EN PESO 17:1 EN VOLUMEN	6.5:1 EN PESO 5:1 EN VOLUMEN
EG-430	17.5:1 EN PESO 11.5:1 EN VOLUMEN	6:1 EN PESO 4:1 EN VOLUMEN





EUROELOR s/a

ENDURECEDOR RÁPIDO PARA SISTEMAS EPOXI-POLIAMIDA