



**EUROCLOR** s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## **POLIURETANO ESPECIAL GALVANIZADO-ZAMAC AP-3102-E**

### **DESCRIPCIÓN:**

ESMALTE BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS, CATALIZADO CON ISOCIANATOS Y FORMULADO PARA SER APLICADO EN SUSTRATOS FINOS Y DE ADHERENCIA DUDOSA

### **USOS:**

EN GALVANIZADOS TANTO EN FRÍO COMO EN CALIENTE, ALUMINIO, ZAMAC, HIERRO O SOBRE IMPRIMACIONES COMPATIBLES

<b>VEHÍCULO:</b>	POLIURETANO
<b>PIGMENTO:</b>	COLORES RAL Y UNE, METALIZADOS
<b>DISOLVENTE:</b>	UNIVERSAL 231
<b>DENSIDAD:</b>	1-1,25 gr/cm <sup>3</sup> <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	80" COPA FORD N° 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SOLIDOS EN VOL.:</b>	40% APROX. <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>BRILLO:</b>	SATINADO O BRILLANTE <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO TACTO:</b>	30 min A 20 <sup>a</sup> C
<b>SECADO TOTAL:</b>	48h <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>MEZCLA:</b>	CON CATALIZADOR UNIVERSAL 1005
	- PROPORCIÓN EN PESO: 6,7 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR
	- PROPORCIÓN EN VOL.: 6 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR

---

**CÓDIGO:** AP-3102-E  
**FECHA:** NOV. '24  
**REVISIÓN:** 5  
**APROBADO:** DPTO. CALIDAD



**EUROCLOR** e/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, DESENGRASAR LA SUPERFICIE CON DISOLVENTE D-7 DESENGRASANTE

## **APLICACIÓN:**

CON PISTOLA AEROGRÁFICA, AIRLESS, BROCHA O RODILLO. PREFERIBLEMENTE AEROGRÁFICA O AIRLESS.


DILUIR CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231 A 18-25'' COPA FORD Nº4

## **SEGURIDAD:**

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

---

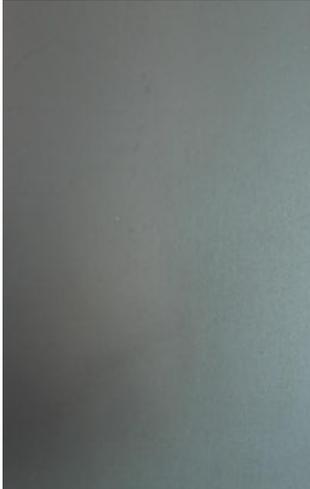
CÓDIGO: AP-3102-E  
FECHA: NOV. '24  
REVISIÓN: 5  
APROBADO: DPTO. CALIDAD






**EUROCLOR** s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

<b>NIEBLA SALINA</b> UNE-EN ISO 9227	<b>HUMEDAD</b> UNE-EN ISO 6270-1
 <p data-bbox="327 1171 710 1234"><b>360 HORAS</b> aparición de corrosión blanca</p>	 <p data-bbox="847 1171 1273 1234"><b>360 HORAS</b> sin aparición de corrosión blanca</p>

<b>ADHERENCIA</b> UNE-EN ISO 2409		
<b>ACERO</b>	<b>GALVANIZADO</b>	<b>ALUMINIO</b>
 <p data-bbox="384 1834 437 1861"><b>GT0</b></p>	 <p data-bbox="762 1834 815 1861"><b>GT 0</b></p>	 <p data-bbox="1139 1834 1192 1861"><b>GT 0</b></p>

CÓDIGO: AP-3102-E  
FECHA: NOV. '24  
REVISIÓN: 5  
APROBADO: DPTO. CALIDAD